


## Platzbedarf für Wandmontage der Fahrschienen – Treppenlift PLG7

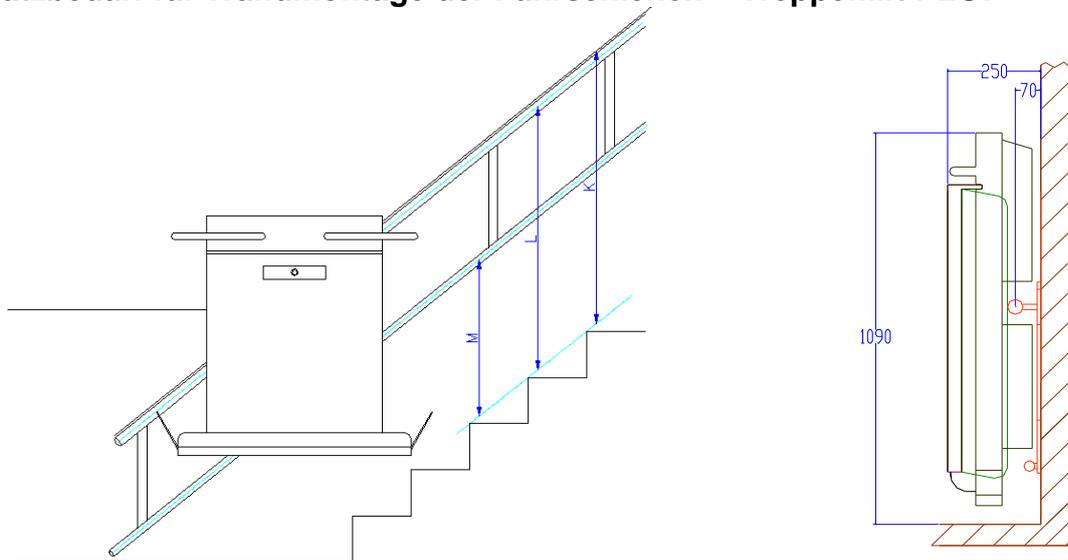

<b>Plattform 800x800</b>							
Winkel in Grad	20°	25°	30°	35°	40°	45°	47°
Höhe M in [mm]	411	464	522	587	660	745	784
Höhe L in [mm]	861	914	972	1037	1110	1195	1234
Höhe K in [mm]	961	1014	1072	1137	1210	1295	1334

<b>Plattform 900x800</b>							
Winkel in Grad	20°	25°	30°	35°	40°	45°	47°
Höhe M in [mm]	426	487	551	622	702	795	838
Höhe L in [mm]	879	937	1001	1072	1152	1245	1288
Höhe K in [mm]	979	1037	1101	1172	1252	1345	1388

<b>Plattform 1000x800</b>							
Winkel in Grad	20°	25°	30°	35°	40°	45°	47°
Höhe M in [mm]	447	511	580	657	744	845	891
Höhe L in [mm]	897	961	1030	1107	1194	1295	1341
Höhe K in [mm]	997	1061	1130	1207	1294	1395	1441

<b>Plattform 1200x800</b>							
Winkel in Grad	20°	25°	30°	35°	40°	45°	47°
Höhe M in [mm]	484	557	638	727	828	945	998
Höhe L in [mm]	934	1007	1088	1177	1278	1395	1448
Höhe K in [mm]	1034	1107	1188	1277	1378	1495	1548

Die Anpassung der technischen Spezifikationen oder Abmessungen bleibt jederzeit vorbehalten. Maßgebend ist das für das konkrete Projekt vorgelegte Angebot.

**ASCENDOR GmbH**

PÜRNSTEIN 43, A-4120 NEUFELDEN

TEL.: +43 7282/20770-0 FAX: +43 7282/20770-590

office@ascendor.at www.ascendor.at